

Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



JETZT AUCH
M27-M36
AUS VORRAT
ERHÄLTlich

A4-80
ZUGFESTIGKEIT
800 N/mm²



SECHSKANTSCHRAUBEN MIT SCHAFT
DIN 931 A4-80



DIN 931 A4-80 SECHSKANTSCHRAUBEN MIT SCHAFT


ANWENDUNGEN:


Ideal für Verschraubungen im Maschinen- und Stahlbau.

MERKMALE:

- Zugfestigkeit 800 N/mm²

d	M 27	M 30	M 33	M 36
l/mm	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.	Art. Nr. / Item no.
70	093148027 70			
75	093148027 75			
80	093148027 80	093148030 80		
90	093148027 90	093148030 90	093148033 90	
100	093148027 100	093148030 100	093148033 100	093148036 100
110	093148027 110	093148030 110	093148033 110	093148036 110
120	093148027 120	093148030 120	093148033 120	093148036 120
130	093148027 130	093148030 130	093148033 130	093148036 130
140	093148027 140	093148030 140	093148033 140	093148036 140
150	093148027 150	093148030 150	093148033 150	093148036 150
160	093148027 160	093148030 160	093148033 160	093148036 160
170	093148027 170	093148030 170	093148033 170	093148036 170
180	093148027 180	093148030 180	093148033 180	093148036 180
190	093148027 190	093148030 190	093148033 190	093148036 190
200	093148027 200	093148030 200	093148033 200	093148036 200

	10 ≥ 160 5	10 ≥ 160 5	10 ≥ 130 5	10 ≥ 130 5
k	17	18,7	21	22,5
e	45,2	50,85	55,37	60,79
Antrieb	SW 41	SW 46	SW 50	SW 55

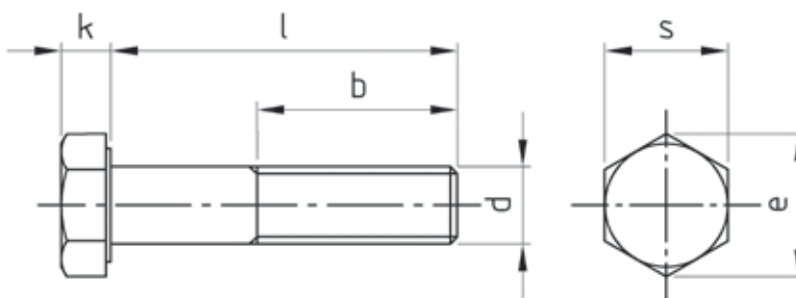

S + P

Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com