



**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



TBS-DRILL, VIS À TERRASSE  
À TÊTE CYLINDRIQUE ET ENCOCHE  
ARTICLE 9245 1.4006 TX



# ARTICLE 9245 1.4006 TX TBS-DRILL, VIS À TERRASSE À TÊTE CY- LINDRIQUE ET ENCOCHE

## APPLICATIONS:

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation des bois de terrasse et des passerelles d'embarquement. La solution parfaite également dans les bois durs tels que le bangkirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

## CARACTÉRISTIQUES:

- Tête cylindrique
- Nervures coupantes
- Pointe Cut
- Entraînement TX à six lobes internes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

## AVANTAGES DU PRODUIT :

Entraînement sans vacillement  
L'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfoncement.

### Nervures coupantes

Les nervures coupantes garantissent des couples de vissage faibles même dans les pièces de fixation hautes.

### Pas d'avant-trous

Il est complètement inutile de percer des avant-trous. Nous recommandons, néanmoins, de toujours faire un essai préalable.


### Tête cylindrique

La tête cylindrique à petite tête fraisée permet de tirer les fibres de bois dans le matériau. Le résultat en est un revêtement pour pieds nus sans fibres de bois qui dépassent.


### Pas de fissures dans le bois

La pointe Cut garantit un positionnement précis dans le bois dur sans fissures.

d d	l l	b b	dk dk	k k	Entraînement Drive size	Référence Item Number	📄
4	40	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 40/24	200
	45	24	5,7	4,35	TX15	9245400640 45/24	200
	50	30	5,7	4,35	TX15	9245400640 50/30	200
	60	35	5,7	4,35	TX15	9245400640 60/35	200
	70	40	5,7	4,35	TX15	9245400640 70/40	200
4,5	45	24	7,05	4,8	TX20	9245400645 45/24	200
	50	30	7,05	4,8	TX20	9245400645 50/30	200
	60	35	7,05	4,8	TX20	9245400645 60/35	200
	70	40	7,05	4,8	TX20	9245400645 70/40	200
5	80	50	7,05	4,8	TX20	9245400645 80/50	200
	45	24	8,75	5,45	TX25	9245400650 45/24	100
	50	30	8,75	5,45	TX25	9245400650 50/30	100
	60	35	8,75	5,45	TX25	9245400650 60/35	100
	70	40	8,75	5,45	TX25	9245400650 70/40	100
	80	50	8,75	5,45	TX25	9245400650 80/50	100
	90	54	8,75	5,45	TX25	9245400650 90/54	100
	100	60	8,75	5,45	TX25	9245400650 100/60	100

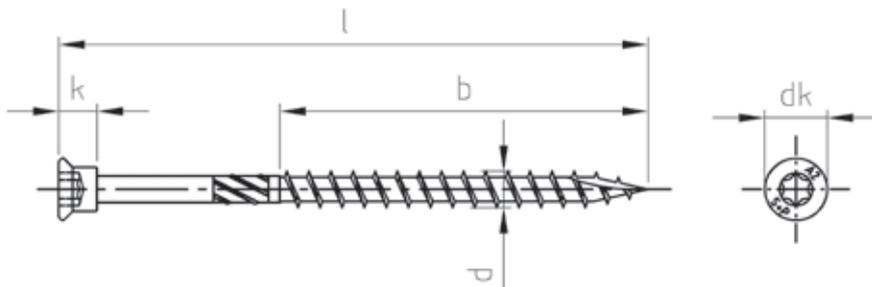

## AVANTAGES DU PRODUIT:

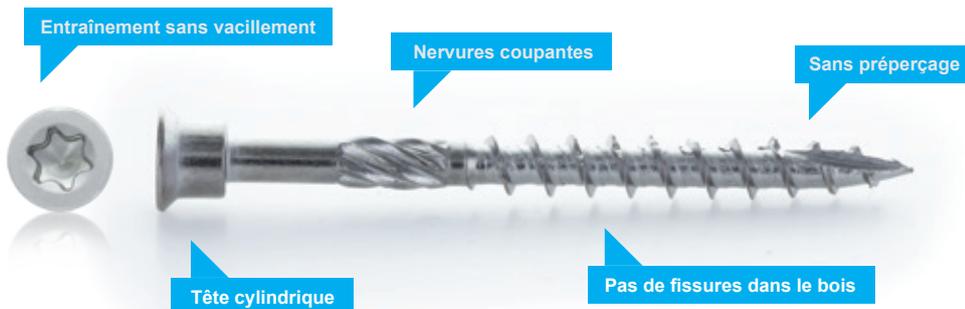

S + P

**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com  
www.schaefer-peters.com