

Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Cabeza avellanada 90°
- ✓ Punta de broca
- ✓ Estrías bajo la cabeza
- ✓ Costillas
- ✓ Accionamiento cabeza redonda de hexágono interior TX
- ✓ Revestimiento deslizante especial



TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA CABEZA AVEL.
SP-DRILL CON PUNTA DE BROCA Y COSTILLAS
ARTÍCULO 9246 1.4006 TX



ARTÍCULO 9246 1.4006 TX TORNILLOS PARA CONSTRUCCIONES EN MADERA CABEZA AVEL. SP-DRILL CON PUNTA DE BROCA Y COSTILLAS

APLICACIONES:

Ideales para todas las industrias de trabajo de la madera (carpinterías, construcción en madera) y para todos los jardineros y paisajistas para la fijación de maderas de terrazas y embarcaderos. También resulta una solución ideal en maderas duras como la madera de Bangkirai, de Massaranduba y muchas más.

Debe garantizarse una profundidad de atornillado mínima de 4 veces el diámetro. Según el tipo de madera, lo ideal es una profundidad de atornillado de 8 veces el diámetro.

CARACTERÍSTICAS:

- cabeza avellanada 90°
- punta de broca
- estrías bajo la cabeza
- costillas
- accionamiento con ranura hexagonal TX
- acero inoxidable martensítico templado (1.4006)
- revestimiento deslizante especial

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

Costillas
Las costillas garantizan unos pares de giro bajos incluso en elementos de fijación elevados.

Sin perforación previa

En gran parte, se puede prescindir de la perforación previa. No obstante, recomendamos llevar siempre a cabo una prueba de uso.

Accionamiento antitambaleo

El accionamiento con ranura hexagonal TX posibilita un atornillado fácil y seguro sin oscilaciones.




Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

d	4	4,5	5	6
l/mm	N.º art. / Item no.	N.º art. / Item no.	N.º art. / Item no.	N.º art. / Item no.
30	9246400640 30/18			
35	9246400640 35/24			
40	9246400640 40/24	9246400645 40/24	9246400650 40/24	
45	9246400640 45/30	9246400645 45/30	9246400650 45/30	
50	9246400640 50/30	9246400645 50/30	9246400650 50/30	
60	9246400640 60/40	9246400645 60/40	9246400650 60/40	
70	9246400640 70/50	9246400645 70/50	9246400650 70/50	
80		9246400645 80/60	9246400650 80/60	9246400660 80/60
90			9246400650 90/60	9246400660 90/60
100			9246400650 100/60	9246400660 100/60
120				9246400660 120/70
140				9246400660 140/70
160				9246400660 160/70

	200	200	200	200 ≥ 100 100
dk	8	9	10	12
k	2,5	2,7	3	3,6
dp	3	3,3	3,6	4,4
lp	3,7	4,7	5,7	6,7
Accionamiento	TX15	TX20	TX25	TX25

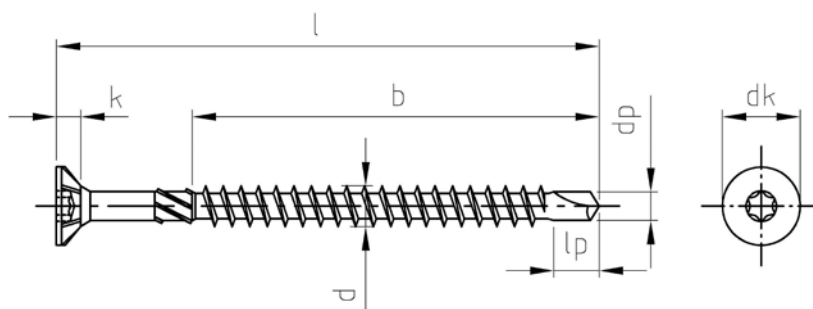

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

